


7) Görünüm ve Ölçüler

➤ Kasa A

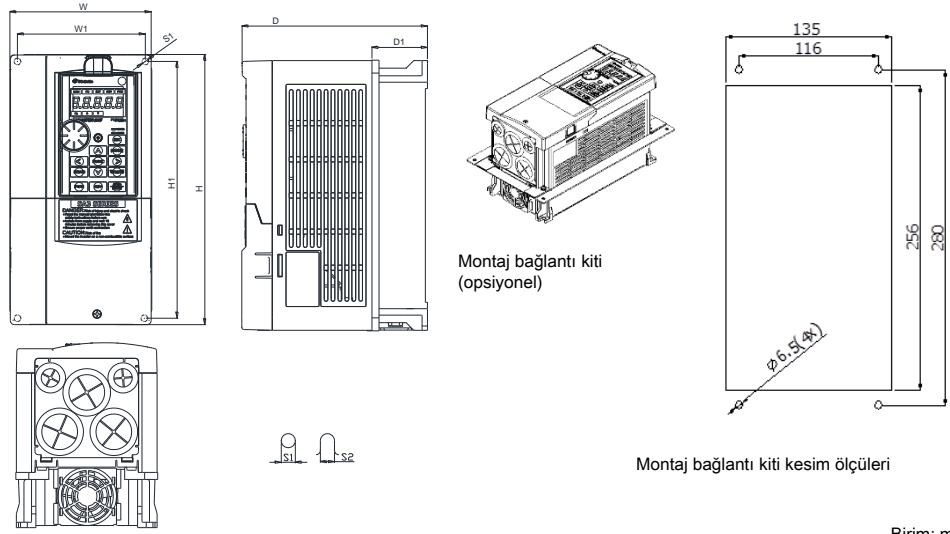


Montaj bağlantı kiti kesim ölçüleri

Birim : mm

| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|
| SF3-043-5.5K/3.7KG | 130.0 | 116.0 | 250.0 | 236.0 | 170.0 | 51.3 | 6.2 | 6.2 |
| SF3-043-7.5K/5.5KG | | | | | | | | |

➤ Kasa B

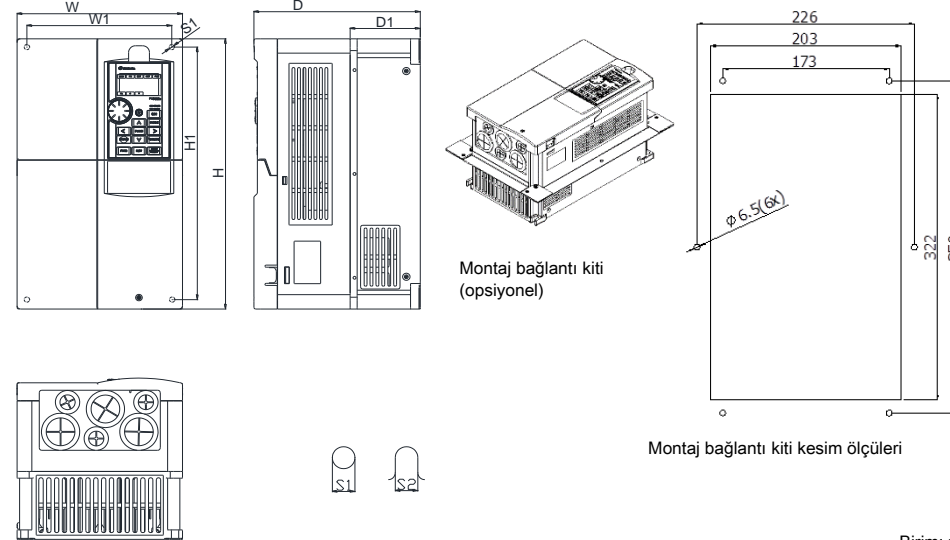


Montaj bağlantı kiti kesim ölçüleri

Birim : mm

| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|
| SF3-043-11K/7.5KG | 190.0 | 173.0 | 320.0 | 303.0 | 190.0 | 80.5 | 8.5 | 8.5 |
| SF3-043-15K/11KG | | | | | | | | |
| SF3-043-18.5K/15KG | | | | | | | | |

➤ Kasa C

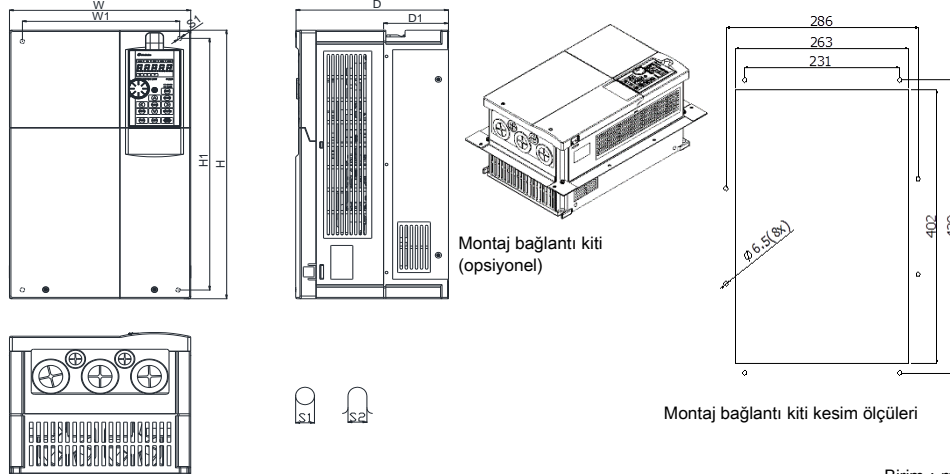


Montaj bağlantı kiti kesim ölçüleri

Birim : mm

| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|
| SF3-043-22K/18.5KG | 250.0 | 231.0 | 400.0 | 381.0 | 210.0 | 89.5 | 8.5 | 8.5 |
| SF3-043-30K/22KG | | | | | | | | |
| SF3-043-37K/30KG | | | | | | | | |
| SF3-043-45K/37KG | | | | | | | | |

➤ Kasa D

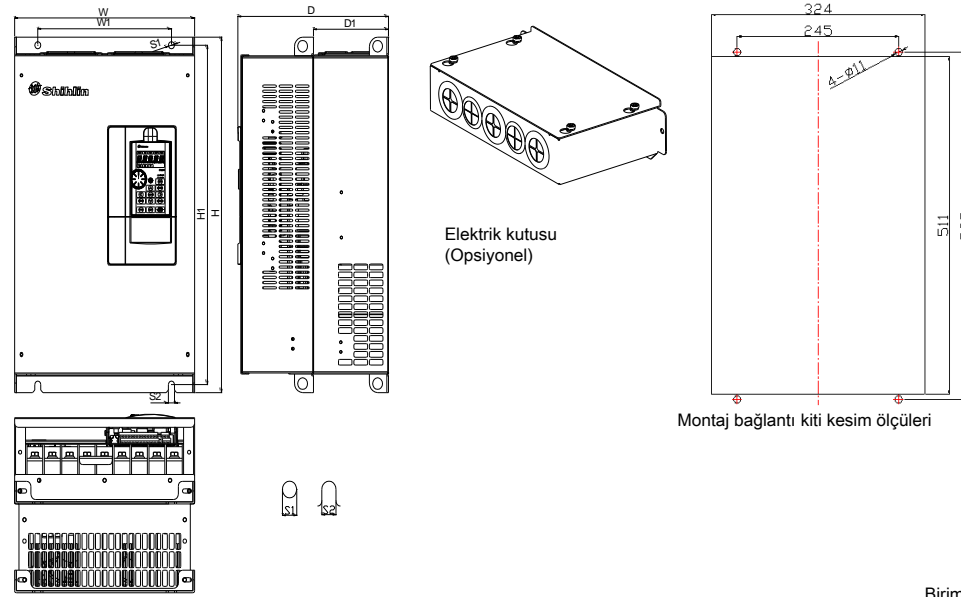


Montaj bağlantı kiti kesim ölçüleri

Birim :

| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| SF3-043-55K/45KG | 330.0 | 245.0 | 550.0 | 525.0 | 275.0 | 137.5 | 11.0 | 11.0 |
| SF3-043-75K/55KG | | | | | | | | |
| SF3-043-90K/75KG | | | | | | | | |

➤ Kasa E

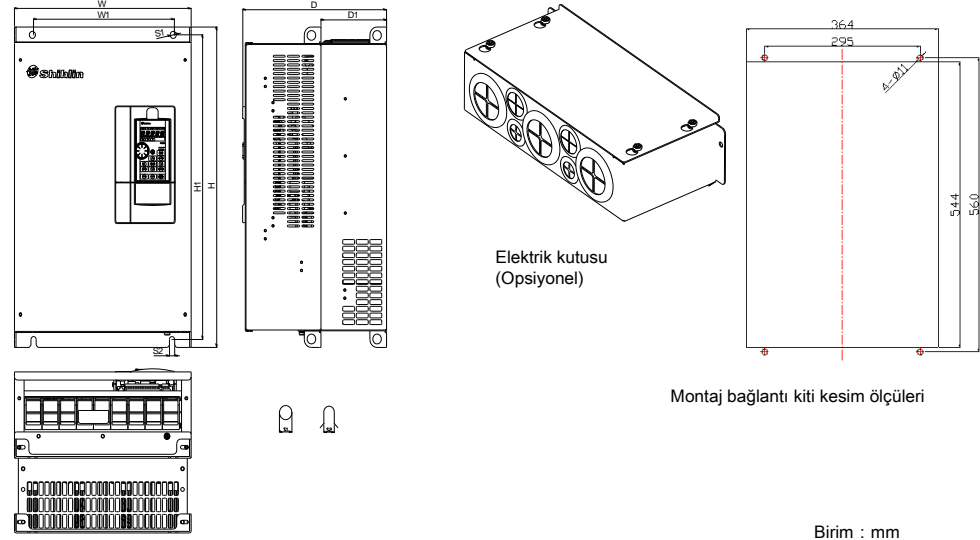


Montaj bağlantı kiti kesim ölçüleri

Birim : mm

| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| SF3-043-110K/90KG | 370.0 | 295.0 | 589.0 | 560.0 | 300.0 | 137.5 | 11.0 | 11.0 |
| SF3-043-132K/110KG | | | | | | | | |

➤ Kasa F

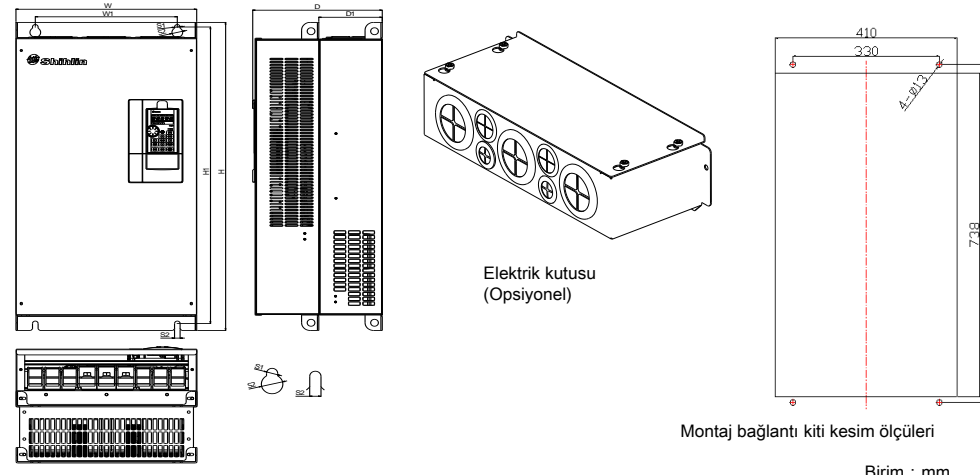


Montaj bağlantı kiti kesim ölçüleri

Birim : mm

| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 | S3 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| SF3-043-160K/132KG | 420.0 | 330.0 | 800.0 | 770.0 | 300.0 | 145.5 | 13.0 | 25.0 | 13.0 |
| SF3-043-185K/180KG | | | | | | | | | |

➤ Kasa G

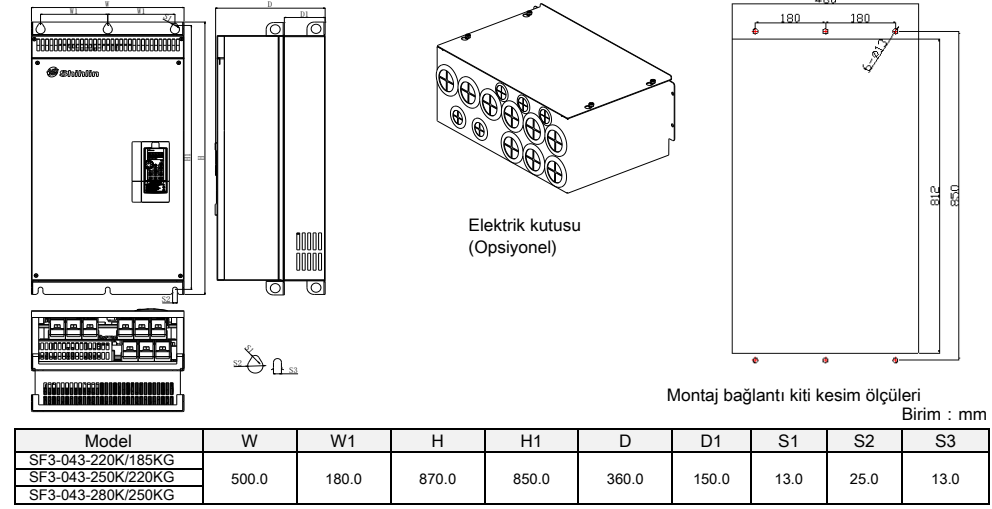


Montaj bağlantı kiti kesim ölçüleri

Birim : mm

| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 | S3 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| SF3-043-220K/185KG | 500.0 | 180.0 | 870.0 | 850.0 | 360.0 | 150.0 | 13.0 | 25.0 | 13.0 |
| SF3-043-250K/220KG | | | | | | | | | |
| SF3-043-280K/250KG | | | | | | | | | |

➤ Kasa H

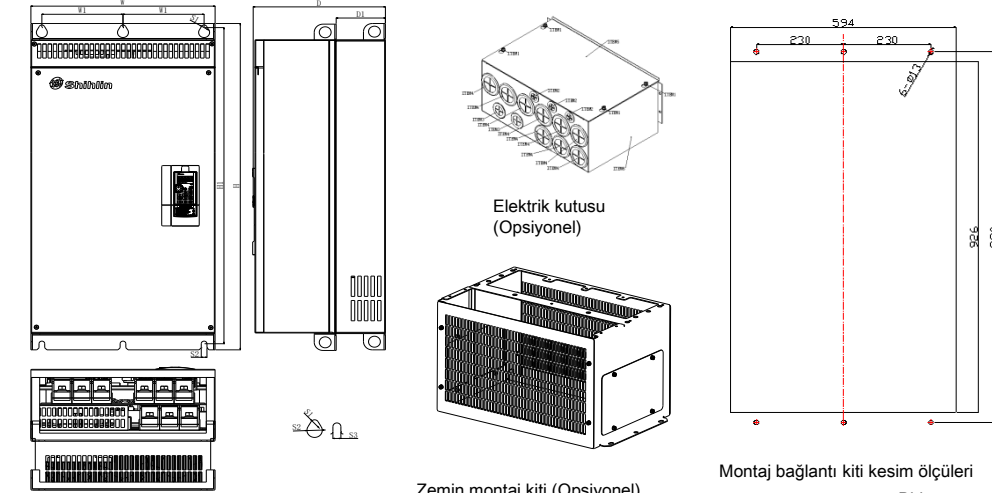

Montaj bağlantı kiti kesim ölçüleri

Birim : mm

| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 | S3 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|
| SF3-043-315K/280KG | 600.0 | 230.0 | 1000.0 | 980.0 | 400.0 | 181.5 | 13.0 | 25.0 | 13.0 |
| SF3-043-355K/315KG | | | | | | | | | |

8) Opsiyonel Donanım

| Kategori | İsim | Açıklama | Sipariş kodu |
|----------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| Harici Keypad | PU301 | LED harici keypad | SNKPU301 |
| | PU301C | LCD harici keypad | SNKPU301C |
| İlave Kart | PD302 | Profibus-DP haberleşme kartı | SNKPD302 |
| | DN301 | DeviceNet haberleşme kartı | SNKDN301 |
| | CP301 | Canopen haberleşme kartı | SNKCP301 |
| | EP301 | Ethernet haberleşme kartı | SNKEP301 |
| | EC301 | EtherCAT haberleşme kartı | SNKEC301 |
| | IO Kart | EB362R | 6 dijital giriş, 2 röle çıkış |
| EB308R | | 8 röle çıkış | SNKEB308R |
| Diğer opsiyonel donanımlar | ACL**** | AC reaktör (Tüm modeller için harici opsiyonel donanım) | Manualine bakınız |
| | DCL**** | DC reaktör (Tüm modeller için harici opsiyonel donanım) | Manualine bakınız |
| | FMK30* | Montaj bağlantı kiti (A, B, C kasa için) | Manualine bakınız |
| | CTK301 | Zemin montaj kiti (H kasa uyumlu) | Manualine bakınız |
| | WBK30* | Elektrik kutusu (D - H kasa için) | Manualine bakınız |
| | CBL1R5GTN2 | Data iletim kablosu (1.5 m) | SNKCBL1R5GTN2 |
| | CBL03GTN2 | Data iletim kablosu (3 m) | SNKCBL03GTN2 |
| | CBL05GTN2 | Data iletim kablosu (5 m) | SNKCBL05GTN2 |
| | CBL10GTN2 | Data iletim kablosu (10 m) | SNKCBL10GTN2 |
| | SMK301 | Keypad montaj aparatı | SNKSMK301 |
| | BKU-040-45K | 400V 45KW Fren Ünitesi | SNKBKU04045K |
| | BKU-040-160K | 400V 160KW Fren Ünitesi | SNKBKU040160K |

9) Diğer

- Düzgün görüntüleme için, bu kılavuzdaki şekiller ile gerçek ürünler arasında bazı farklılıklar olabilir.
- Ürünleri geliştirmek için parametreler ve içerik değişebilir. Bu kılavuzun son halini firmamızdan talep edebilirsiniz veya internetten indirebilirsiniz. (<http://automation.seec.com.tw/>)

V1.01-06 May 2021



MANUFACTURER 1: SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORPORATION AUTOMATION DIVISION
Factory Address: HsinFun Factory (Taiwan)
No. 234, ChungLun, HsinFun, HsinChu, Taiwan 304, R.O.C.
Tel: +886-3-599-5111 ext.425 Fax: +886-3-590-7173

MANUFACTURER 2: SUZHOU SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORPORATION
Factory Address: Suzhou Factory (China)
No.88, Guangdong Street, Suzhou New District, Suzhou City, Jiangsu Province, China, 215129
Tel: +86-512-6843-2662 Fax: +86-512-6843-2599

IMPORTER: FABRIKA AVGİTLARI SİSTEM TEKNOLOJİSİ A.Ş.
Küçükbakkalköy mah. Dereyolu sok. No: 4 34750 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90-216-574-94-34 Fax: +90-216-574-16-60